

Rax ECO 200



Rax ECO 200 Blanc 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212569
EAN: 7021982125690



Électrique

Wattage: 13W/24W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
Efficacité: 108/115/96/103lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 95°
UGR: UGR<22
Stroboscopique visible (PstLM): 0.04
Effet stroboscopique (SVM): 0
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 93
Poids (kg) brut/netto: 1.03 / 0.87

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 222 x 120

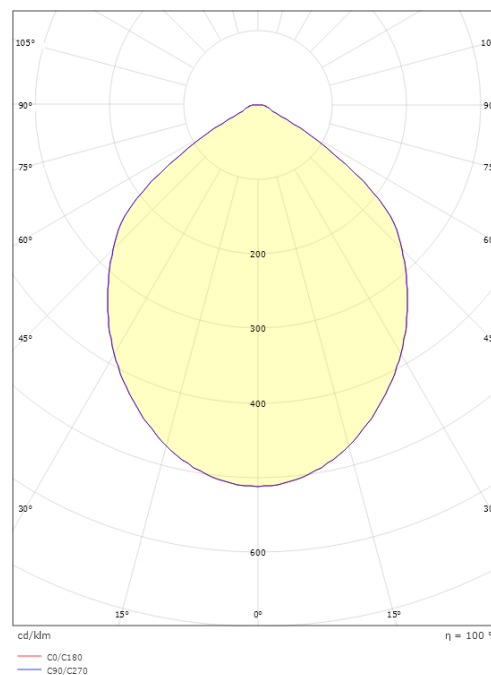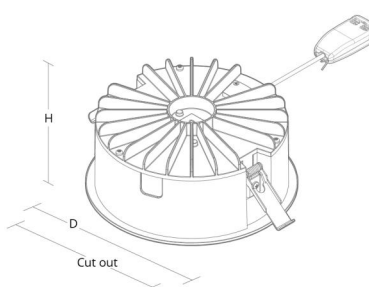

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 9 0