

# Rax Soft 150 IP65



**Rax Soft IP65 150 Blanc 4000 3690lm 4000K Ra>80 Non dimmable**

Codes-articles:

212751

EAN:

7021982127519



## Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| System wattage:                               | 34W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45 |

## Source lumineuse

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Type de source lumineuse:         | LED                   |
| Luminous flux:                    | 3690lm                |
| Efficacité:                       | 109 lm/W              |
| Température des couleurs:         | 4000K                 |
| Rendu des couleurs (IRC / Ra):    | Ra>80                 |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 2               |
| Durée de vie:                     | L90/B10>100,000       |
| Distribution de la lumière:       | Directe               |
| Optique:                          | Réflecteur mat satiné |
| Faisceau:                         | 68°                   |
| UGR:                              | UGR<25                |
| Stroboscopique visible\_(PstLM):  | 0.02                  |
| Effet stroboscopique\_(SVM):      | 0.01                  |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 1                  |

## Contrôle/Dimming

|       |              |
|-------|--------------|
| Type: | Non dimmable |
|-------|--------------|

## Protection

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Classe Isolation: | Classe II SELV |
| IK Class:         | IK06           |
| IP Class:         | IP65           |

## Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | C                                                    |
| Breeam:                                 | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

## Matériaux et finition

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Embase:                 | Aluminium        |
| Couleur:                | Blanc/Mat satiné |
| Matériau de la verrine: | Verre            |

## Montage/Connexion



|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Montage:   | Encastré, Intérieur / Extérieurs |
| Connexion: | Bornier sans vis 5 pôles         |

## Dimensions

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Hauteur (mm) H:                          | 94        |
| Diameter (mm) D:                         | 175       |
| Cut-out (mm):                            | 150       |
| Profondeur de la cavité de plafond (mm): | 79        |
| Poids (kg) brutto/netto:                 | 2.2 / 1.8 |

## Emballage

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 360 x 185 x 160 |
|---------------------------------|-----------------|

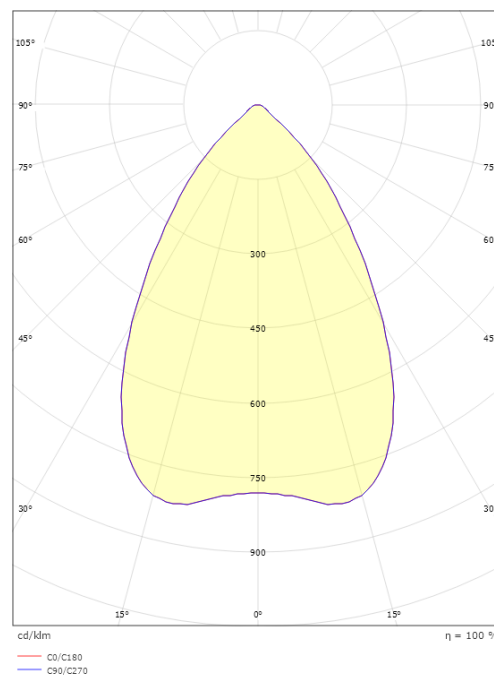

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 1 9