Rax Soft 150

Rax Soft 150 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

Codes-articles: 212574
EAN: 7021982125744

Électrique

System wattage:	28W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 20, B16: 32, C10: 20, C16: 32

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	2600lm (@6500K)
Emergency lumen:	EM 280lm
Efficacité:	93 lm/W
Température des couleurs:	2700-6500K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Réflecteur mat satiné
Faisceau:	68°
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Contrôle/Dimming

Type:	Tunable White LEDDim

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IK Class:	IK08
IP Class:	IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur:	Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine:	Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur
Connexion:	Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Cut-out (mm):	150
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	80
Poids (kg) brutto/netto:	0.916 / 0.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	190 x 190 x 95

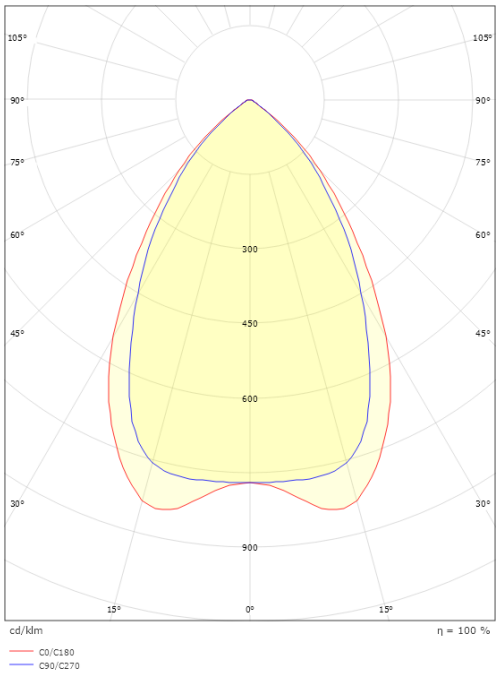

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 4 4