

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212501
EAN: 7021982125010
Remplace: 8246092706



Électrique

System wattage: 13W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1600lm
Emergency lumen: EM 380 lm
Efficacité: 123 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 68°
UGR: UGR<19 jusqu'à 750 mA/3140 lm
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.09
Effet stroboscopique_(SVM): 0.05
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Câble: Cable 5x0,75mm²
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 80
Poids (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92

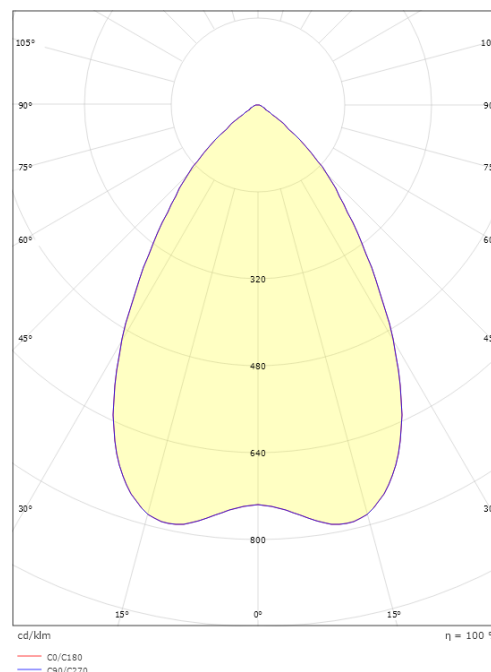

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 1 0