

Rax Soft Surface 150 IP65



Rax Soft Surface IP65 150 Blanc 4000 3560lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

212758

EAN:

7021982127588



Électrique

System wattage:	34W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	3560lm
Efficacité:	105 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Réflecteur mat satiné
Faisceau:	68°
UGR:	UGR<22
Stroboscopique visible_(PstLM):	0.02
Effet stroboscopique_(SVM):	0.01
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Contrôle/Dimming

Type:	Non dimmable
-------	--------------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK06
IP Class:	IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine:	Verre

Montage/Connexion



Montage:	Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion:	Bornier sans vis 5 pôles

Dimensions

Hauteur (mm) H:	196
Diameter (mm) D:	175
Poids (kg) brutto/netto:	3.03 / 2.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	183 x 183 x 220
---------------------------------	-----------------

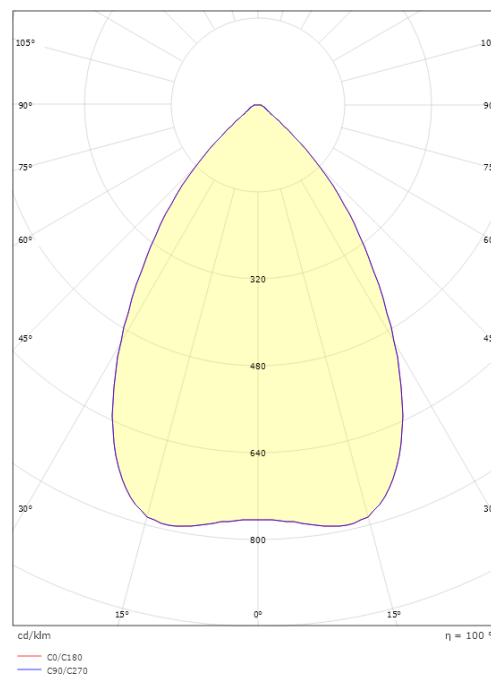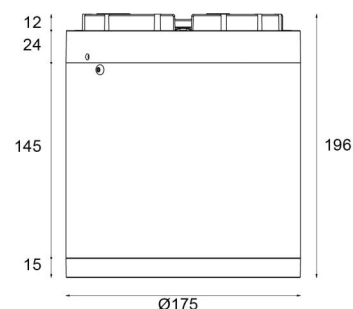

7 021982127588