

Rax Soft Surface 150 IP65



Rax Soft Surface IP65 150 Blanc 4000 3690lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

212759

EAN:

7021982127595



Électrique

System wattage: 34W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3690lm
Efficacité: 109 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 68°
UGR: UGR<22
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.02
Effet stroboscopique_(SVM): 0.01
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis 5 pôles

Dimensions

Hauteur (mm) H: 196
Diameter (mm) D: 175
Poids (kg) brutto/netto: 3.03 / 2.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 183 x 183 x 220

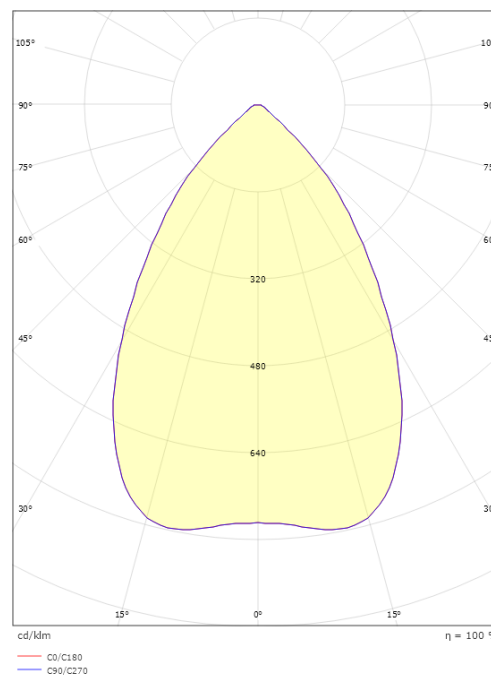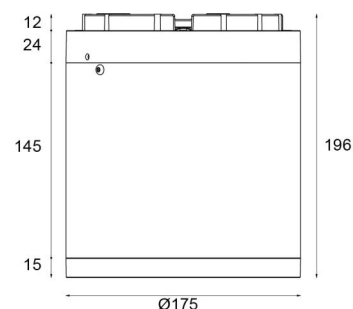

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 9 5