

# Sense Line



## Sense Line 120x1200 Blanc Linect 2460lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 212697  
EAN: 7021982126970



### Électrique

System wattage: 19W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 2460lm  
Efficacité: 129 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 84°  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 0.06  
Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0.01

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 120x1200  
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1195  
Largeur (mm) W: 118  
Hauteur (mm) H: 35  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35  
Poids (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1350 x 135 x 54

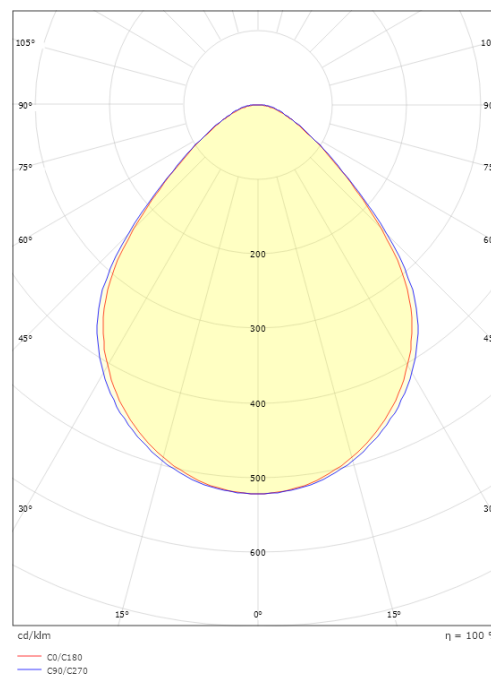

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 7 0