

# Sense Pro Connect



## Sense Pro Connect 600x600 Blanc 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212685  
EAN: 7021982126857



### Électrique

Tension: 33V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 110°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe III  
IK Class: IK10  
IP Class: IP40/IP20  
CEE: BAT-EQ-127

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 600x600 Structure portante en T 15/24 mm  
Connexion: Quick connector

### Dimensions


Longueur (mm) L: 597  
Largeur (mm) W: 597  
Hauteur (mm) H: 11  
Poids (kg) brut/netto: 3.225 / 2.8

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 633 x 630 x 33

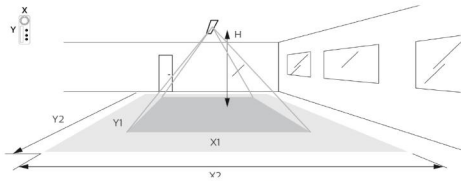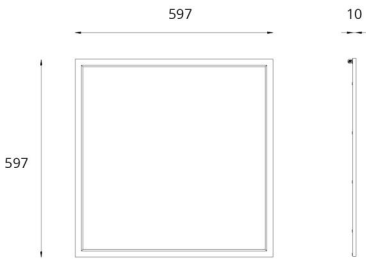

|       | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| H (m) | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

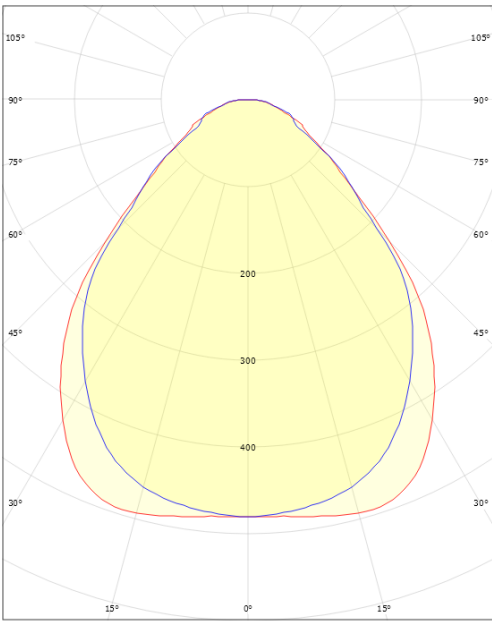

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 8 5 7