

Sense Blanc 190 IsoSafe 620lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:

212265

EAN:

7021982122651



Électrique

System wattage: 6W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 620lm
 Efficacité: 103 lm/W
 Température des couleurs: 2700K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Durée de vie: L90>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 UGR: UGR<25
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
 IK Class: IK08
 IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
 Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 190
 Cut-out (mm): 170
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25
 Poids (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 195 x 195 x 75

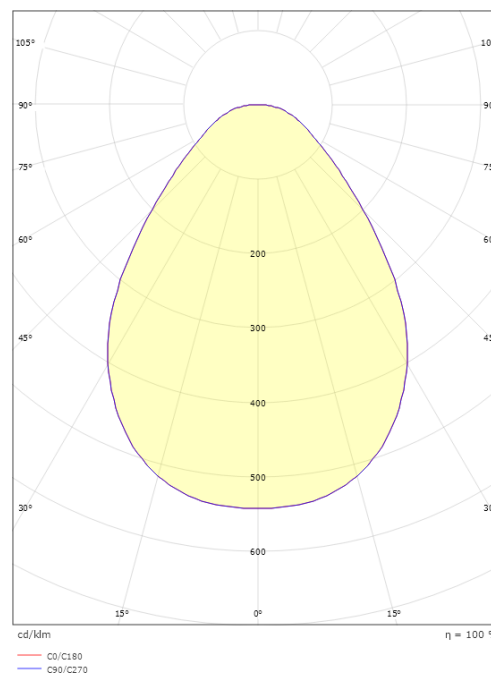

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 5 1