

Sense Blanc 255 IsoSafe 1340lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212270
EAN: 7021982122705

**Électrique**

System wattage: 13W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1340lm
Emergency lumen: EM 330 lm
Efficacité: 103 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 255
Cut-out (mm): 230
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25
Poids (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.005

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 260 x 65

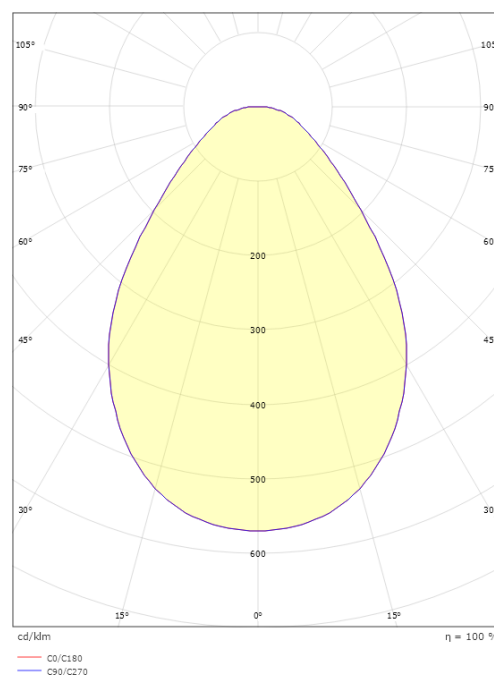

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 0 5