

**Sense Blanc 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante**

Codes-articles: 212271  
EAN: 7021982122712

**Électrique**

System wattage: 13W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1370lm  
Efficacité: 105 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

**Contrôle/Dimming**

Type: Coupure de phase descendante

**Protection**

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP40/IP20

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

**Matériaux et finition**

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

**Montage/Connexion**



Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions**

Hauteur (mm) H: 25  
Diameter (mm) D: 255  
Cut-out (mm): 230  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25  
Poids (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.005

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 260 x 65

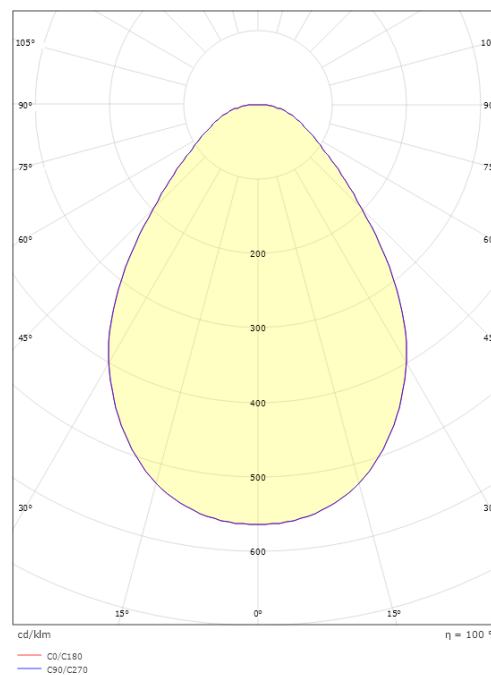

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 1 2