

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 600x600 Blanc 3870lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212355
EAN: 7021982123559



Électrique

System wattage: 28W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 3870lm
Efficacité: 138 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect
Alimentation: 800mA (500-800mA)

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 600x600
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions


Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 45
Poids (kg) brutto/netto: 7.06 / 6.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 625 x 625 x 65

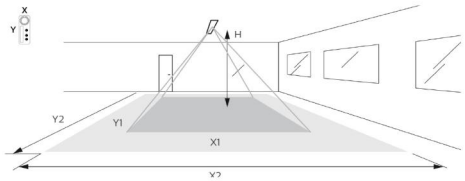

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

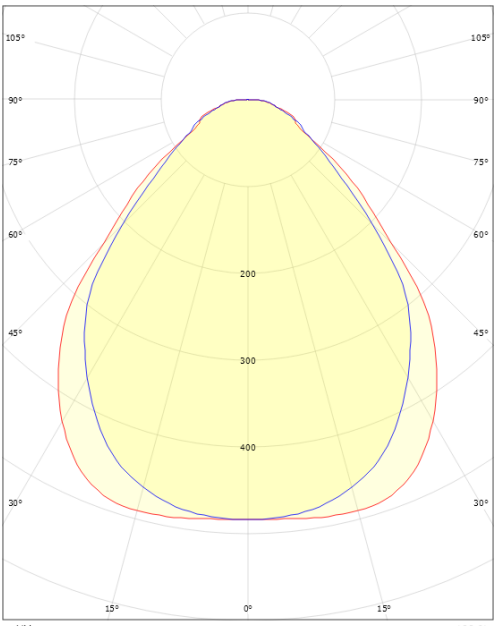

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 5 9