

# Soft IsoSafe DimToWarm



## Soft IsoSafe DimToWarm Blanc 550lm 2000-2800K Ra 98 Coupure de phase descendante / Linect

Codes-articles: 903221  
EAN: 7021989032212



### Électrique

Wattage: 7W  
System wattage: 8W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 550lm  
Efficacité: 69 lm/W  
Température des couleurs: 2000-2800K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre transparent  
Faisceau: 42°  
UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante / Linect

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP54

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 53  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51  
Poids (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.395

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85

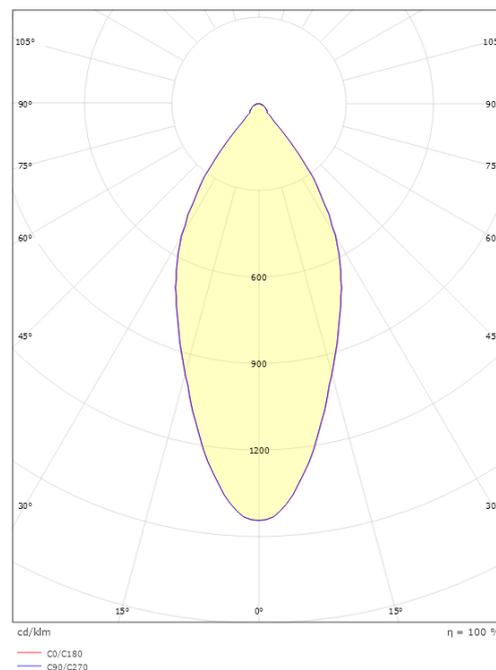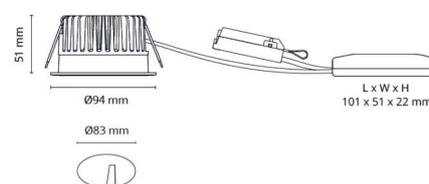

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2