

Soft Slim Blanc DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase descendante / Linect

Codes-articles: 903216
EAN: 7021989032168



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 550lm
Efficacité: 69 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 52
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.42 / 0.385

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85

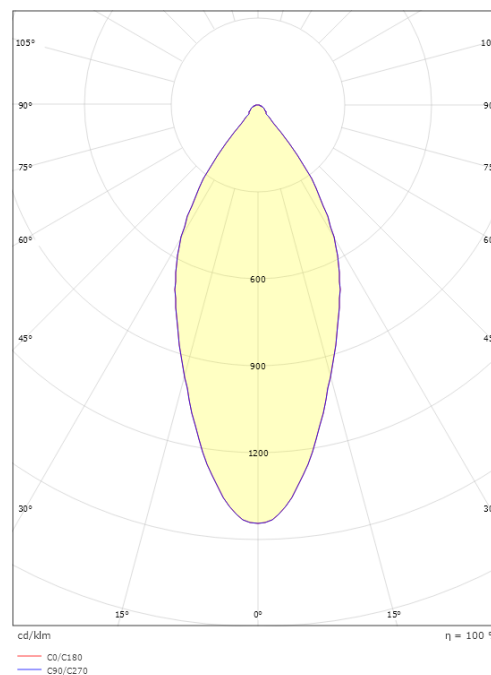

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 6 8