

Soft Slim Or 830lm 3000K Ra 98 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 903235
EAN: 7021989032359

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage: 9W
System wattage: 11W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 830lm
Efficacité: 75 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Or
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 52
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm
Poids (kg) brut/netto: 0.44 / 0.38

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 110 x 115 x 85

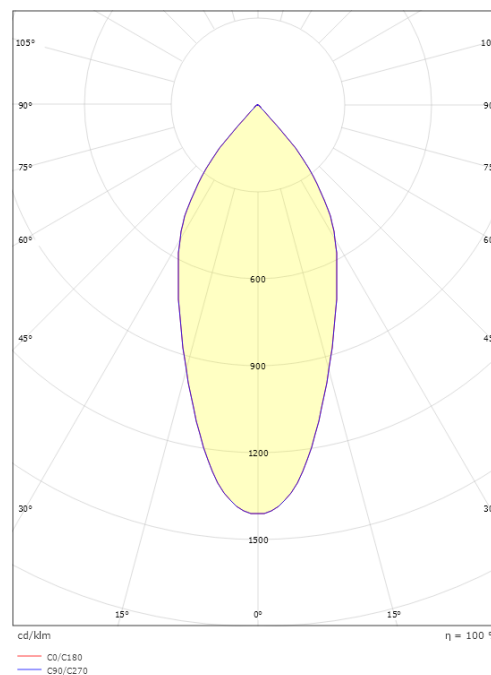

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 5 9