

Spike Noir Uplight 930lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

614913

EAN:

7021986149135



Électrique

Wattage: 10W+6W
System wattage: 16W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Prise: GU10
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 930lm
Efficacité: 58 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Plastique opale/transparent
Faisceau: 95° vers le bas / 15° vers le haut

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C/G
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV/ PMMA stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 180
Largeur (mm) W: 171
Hauteur (mm) H: 173
Profondeur_(D): 155
Poids (kg) brutto/netto: 1.86 / 1.74

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

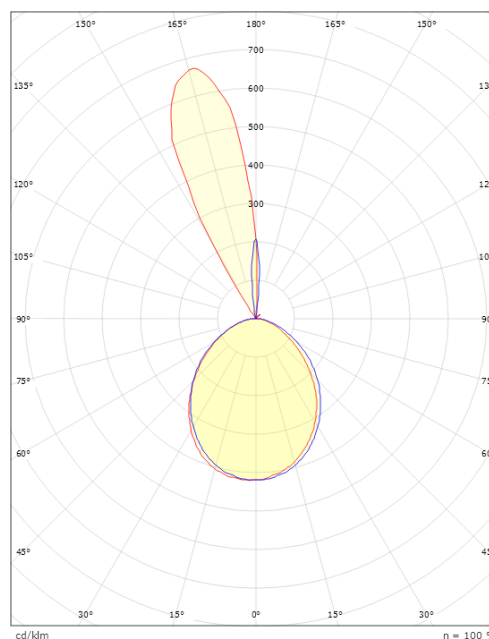

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 3 5