

## Spike Noir Uplight avec prise de courant 930lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 614915  
EAN: 7021986149159

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



### Électrique

Wattage: 10W+6W  
System wattage: 16W  
Tension: 220-240V

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Prise: GU10  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 930lm  
Efficacité: 58 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Plastique opale/transparent  
Faisceau: 95° vers le bas / 15° vers le haut

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV/ PMMA stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 171  
Hauteur (mm) H: 173  
Profondeur\\_(D): 155  
Poids (kg) brutto/netto: 2.028

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

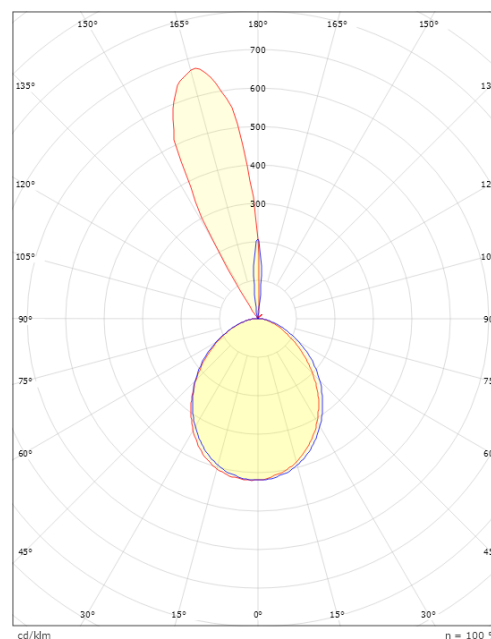

cd/kdm  
C0/C180  
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 5 9