Spike

Spike Graphite 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:	623910
EAN:	7021986239102



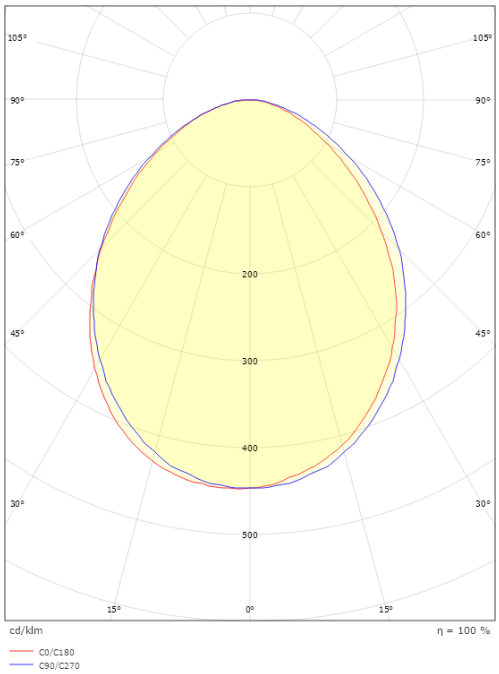

Électrique

System wattage:	10W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	880lm
Efficacité:	88 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B50>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	95°
ULOR (	Oui

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK08
IP Class:	IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Graphite
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Extérieurs
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	180
Largeur (mm) W:	171
Hauteur (mm) H:	173
Profondeur (D):	155
Poids (kg) brutto/netto:	1.764 / 1.529

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	180 x 165 x 185

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 0 2