

## Spike Graphite avec prise de courant 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623911  
EAN: 7021986239119



### Électrique

System wattage: 10W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 880lm  
Efficacité: 88 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 95°

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui  
ULOR ( : Oui  
Sunda Hus: C+

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 180  
Largeur (mm) W: 171  
Hauteur (mm) H: 173  
Profondeur\_(D): 155  
Poids (kg) brutto/netto: 1.932 / 1.621

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

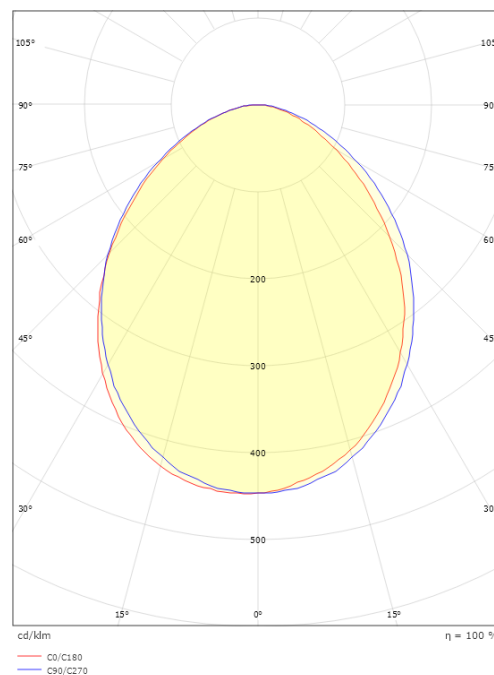

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 1 9