

Spike Graphite Uplight avec prise de courant 930lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

623915

EAN:

7021986239157



Électrique

Wattage: 10W+6W

System wattage: 16W

Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Prise: GU10

Source lumineuse incluse: Oui

Luminous flux: 930lm

Efficacité: 58 lm/W

Température des couleurs: 3000K

Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L70/B50>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Plastique opale/transparent

Faisceau: 95° vers le bas / 15° vers le haut

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I

IK Class: IK08

IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C/G

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Graphite

Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV/ PMMA stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 171



Hauteur (mm) H: 173

Profondeur_(D): 155

Poids (kg) brutto/netto: 2.028

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

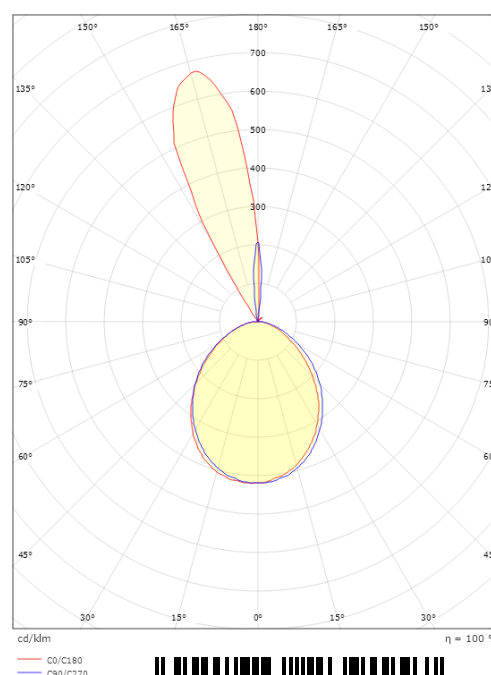

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 5 7