

## Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 607003  
 EAN: 7021986070033



### Électrique

System wattage: 197W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 26650lm  
 Efficacité: 135 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B10>100,000  
 Durée de vie: L92>50,000  
 Température ambiante min.: -40°C  
 Température ambiante max.: 40°C  
 Durée de vie à temp. ambiante max.: L80/B20>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Lentille  
 Faisceau: 86°

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK10  
 IP Class: IP65  
 Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 6 kV)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur  
 Câble: Cable 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Connexion: Quick connector

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 132  
 Diameter (mm) D: 350  
 Poids (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 375 x 360 x 100

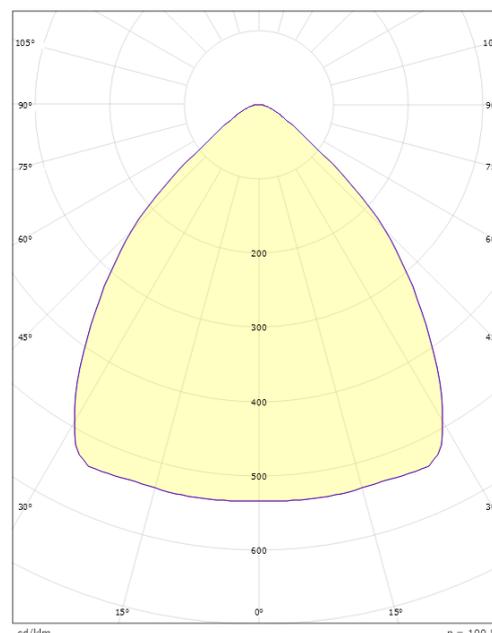

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 021986070033