

# Tube Micro R



## Tube Micro R Blanc DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles: 320709  
EAN: 7021983207098



### Électrique

System wattage: 12W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 590lm  
Efficacité: 49 lm/W  
Température des couleurs: 2000-2800K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>95  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 36°  
Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 0.06  
Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0.05

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur

### Dimensions

Longueur (mm) L: 135  
Largeur (mm) W: 39  
Hauteur (mm) H: 135  
Cut-out (mm): 83  
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm  
Poids (kg) brut/netto: 0.579 / 0.478

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 215 x 100 x 105

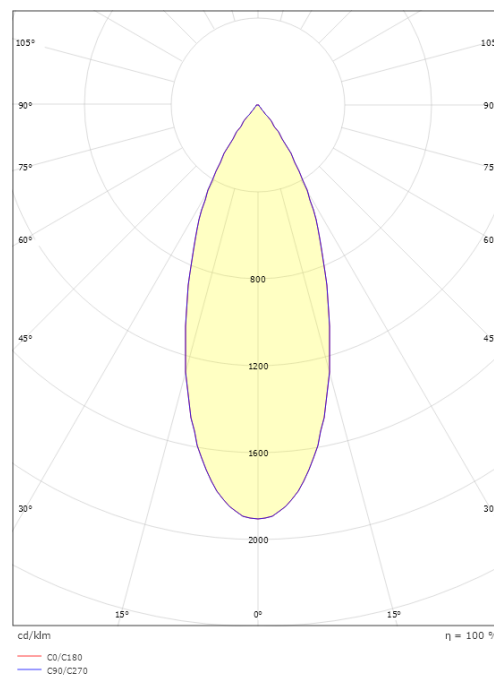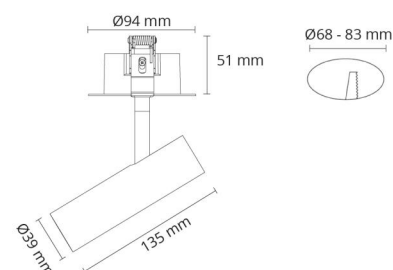

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 9 8