

# Tube Micro R



## Tube Micro R Noir DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles:

320712

EAN:

7021983207128



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| System wattage:                               | 12W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69 |

### Source lumineuse

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:         | LED             |
| Luminous flux:                    | 590lm           |
| Efficacité:                       | 49 lm/W         |
| Température des couleurs:         | 2000-2800K      |
| Rendu des couleurs (IRC / Ra):    | Ra>95           |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 2         |
| Durée de vie:                     | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière:       | Directe         |
| Optique:                          | Reflector       |
| Faisceau:                         | 36°             |
| Stroboscopique visible\_ (PstLM): | 0.06            |
| Effet stroboscopique\_ (SVM):     | 0.05            |

### Contrôle/Dimming

|       |                  |
|-------|------------------|
| Type: | Coupure de phase |
|-------|------------------|

### Protection

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe Isolation: | Classe II |
| IP Class:         | IP20      |

### Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | F                                                    |
| Breeam:                                 | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

### Matériaux et finition

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Embase:                 | Aluminium                      |
| Couleur:                | Noir (RAL 9004)                |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate stabilisé aux UV |

### Montage/Connexion



|          |                     |
|----------|---------------------|
| Montage: | Encastré, Intérieur |
|----------|---------------------|

### Dimensions

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Longueur (mm) L:                         | 135           |
| Largeur (mm) W:                          | 39            |
| Hauteur (mm) H:                          | 135           |
| Cut-out (mm):                            | 83            |
| Distance d'une surface inflammable (mm): | 10mm          |
| Poids (kg) brutto/netto:                 | 0.579 / 0.478 |

### Emballage

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 215 x 100 x 105 |
|---------------------------------|-----------------|

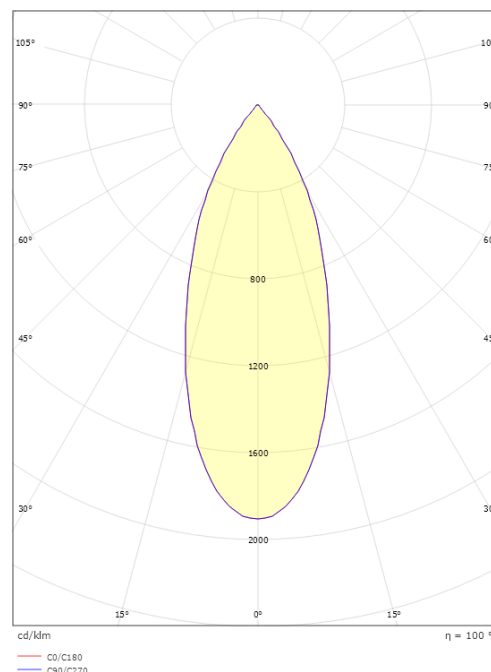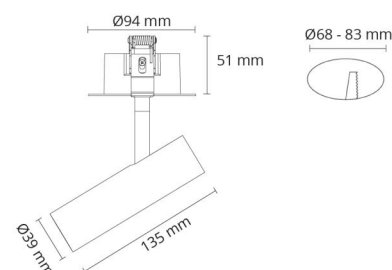

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 2 8