

Tube Micro S



Tube Micro S Noir 360lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

320809

EAN:

7021983208095



Électrique

System wattage:	7W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	360lm
Efficacité:	51 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	36°
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	0
Effet stroboscopique (SVM):	0.01

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante
-------	------------------------------

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage:	Surface, Intérieur
----------	--------------------

Dimensions

Longueur (mm) L:	135
Largeur (mm) W:	39
Hauteur (mm) H:	25
Diameter (mm) D:	102
Poids (kg) brutto/netto:	0.523 / 0.428

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	185 x 106 x 106
---------------------------------	-----------------

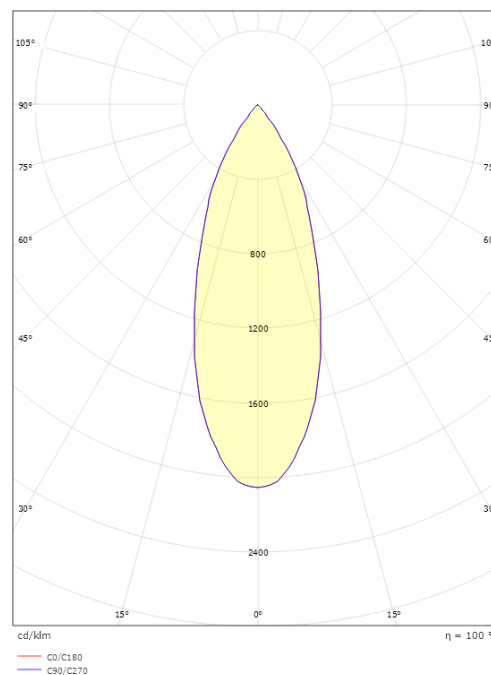

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 9 5