

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Gris 9430lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120051
EAN: 7021981200510



Électrique

System wattage: 55W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Courant de fuite (mA): 0.25

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 9430lm
Efficacité: 171 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 119°

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 90 x 85

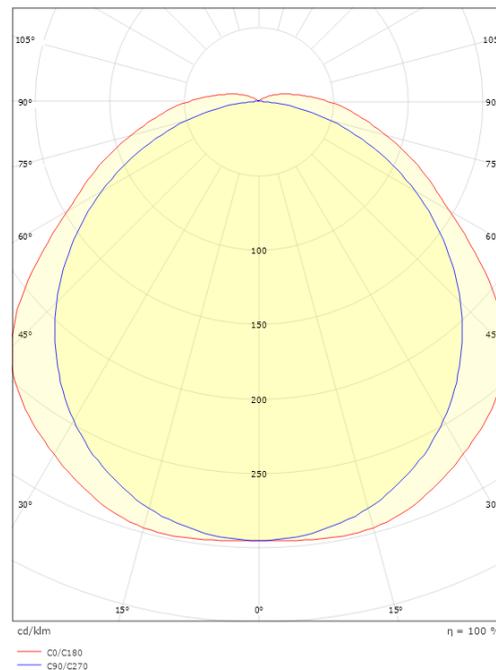

7 021981200510