UniLED IsoSafe Blade

UniLED IsoSafe Blade Blanc 690lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 904331
EAN: 7021989043317

Électrique

Wattage:	7W
System wattage:	8.5W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	690lm
Efficacité:	81 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	42°

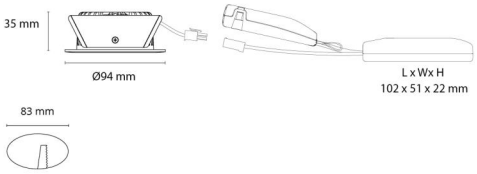

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IP Class:	IP54/IP20

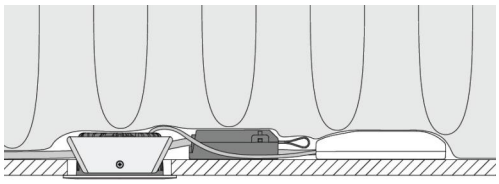

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion:	Bornier sans vis

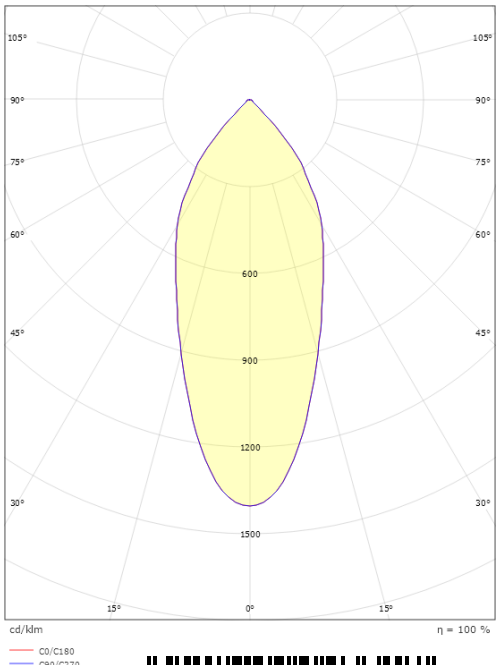

Dimensions

Hauteur (mm) H:	37
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	83
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	35
Distance d'une surface inflammable (mm):	10mm
Poids (kg) brutto/netto:	0.4 / 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	115 x 100 x 95

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 3 1 7