

Uniled IsoSafe Blade



UniLED IsoSafe Blade Noir 660lm 2700K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 904335
EAN: 7021989043355



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8.5W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 660lm
Efficacité: 78 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Poids (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

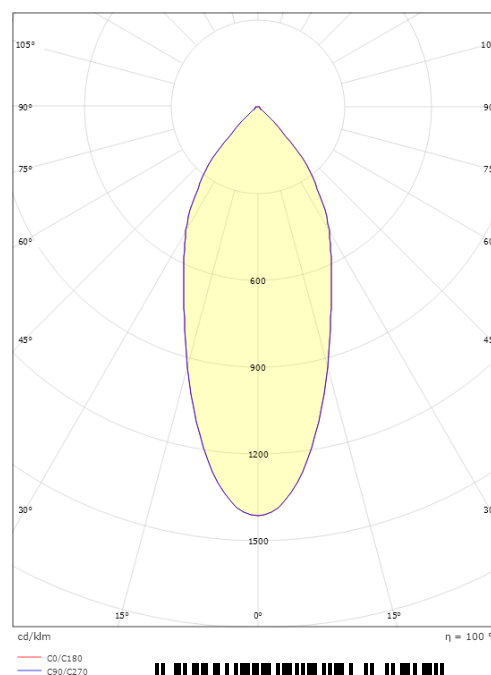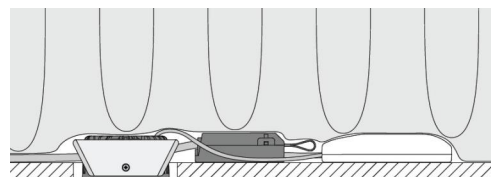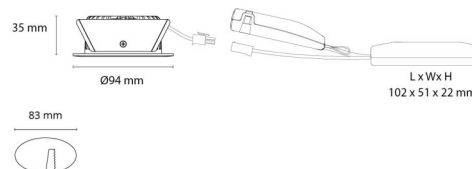

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 3 5 5