UniLED IsoSafe DimToWarm

UniLED IsoSafe DimToWarm Blanc 560lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase descendante

Codes-articles:	904211
EAN:	7021989042112

Électrique

Wattage:	6W
System wattage:	7.3W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	560lm
Efficacité:	77 lm/W
Température des couleurs:	2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>95
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	42°
UGR:	UGR<19



Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IP Class:	IP54/IP20

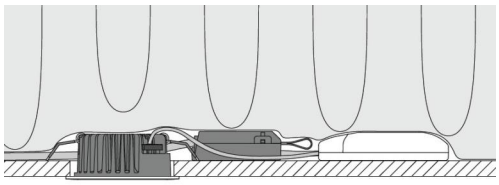

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	37
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	76
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	35
Poids (kg) brutto/netto:	0.48 / 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	115 x 100 x 95

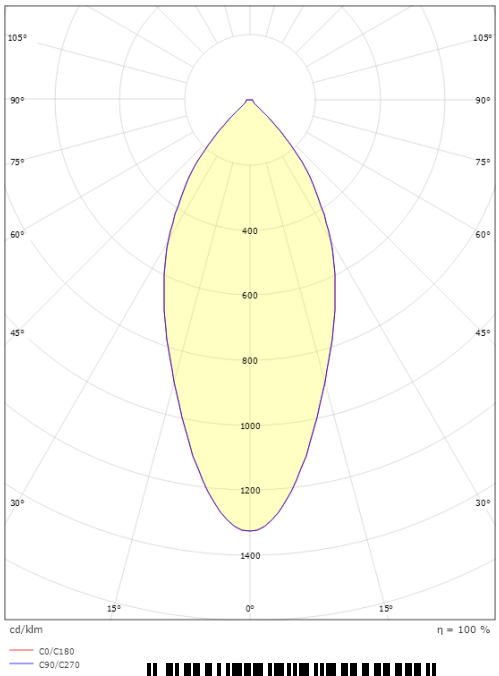

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2