

View 900 Blanc 1740lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111430
EAN: 7021981114305

**Électrique**

System wattage: 30W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1740lm
Efficacité: 58 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Module: 900
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 896
Largeur (mm) W: 135
Hauteur (mm) H: 60
Profondeur (D): 135
Poids (kg) brutto/netto: 1.621 / 1.262

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 917 x 142 x 68

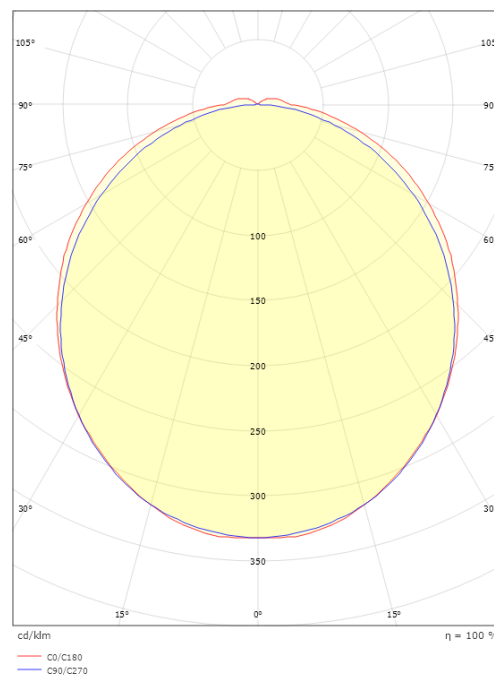

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 0 5