

## View Noir 720lm 3000K Ra&gt;90 Coupure de phase descendante


Codes-articles: 114421  
EAN: 7021981144210

**Électrique**

System wattage: 11W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 720lm  
Efficacité: 65 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<28  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

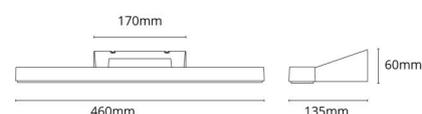**Contrôle/Dimming**

Type: Coupure de phase descendante

**Protection**

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

**Matériaux et finition**

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

**Montage/Connexion**


Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions**

Longueur (mm) L: 460  
Largeur (mm) W: 135  
Hauteur (mm) H: 60  
Profondeur (D): 135  
Poids (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 470 x 142 x 70

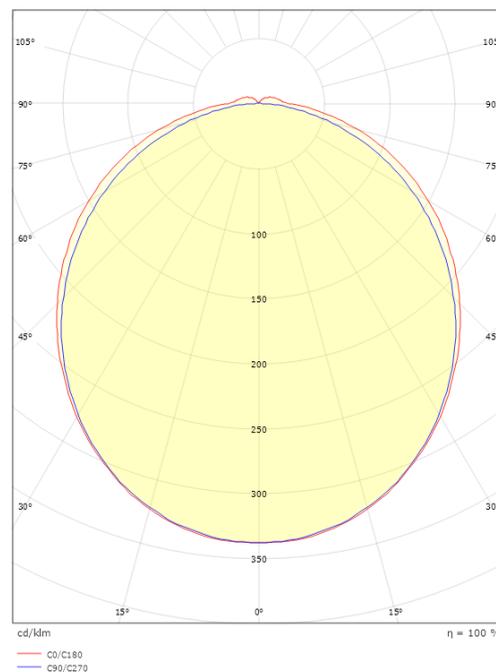

7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 2 1 0