

**View 900 Noir 1580lm 4000K Ra>90 Coupure de phase**

Codes-articles: 114433  
EAN: 7021981144333


**Électrique**

System wattage: 30W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1580lm  
Efficacité: 53 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

**Contrôle/Dimming**

Type: Coupure de phase

**Protection**

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

**Matériaux et finition**

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

**Montage/Connexion**



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 900  
Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions**

Longueur (mm) L: 896  
Largeur (mm) W: 135  
Hauteur (mm) H: 60  
Profondeur\\_(D): 135  
Poids (kg) brutto/netto: 1.621 / 1.262

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 917 x 142 x 68

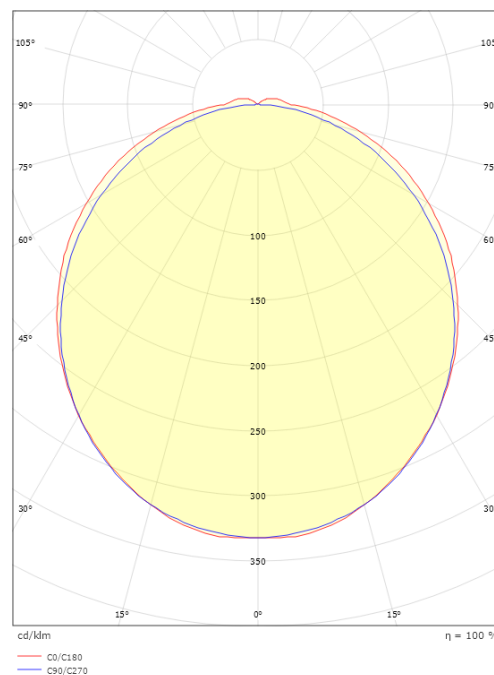

7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 3 3 3