Wave

Wave 600 Blanc 2300lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:	111285
EAN:	7021981112851

IP44 IK06

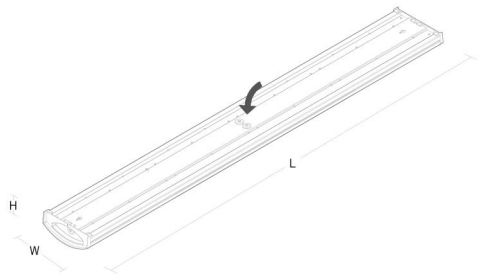

Électrique

System wattage:	15W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	2300lm
Efficacité:	153 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B50>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK06
IP Class:	IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui
Sunda Hus:	C+

Matériaux et finition

Embase:	Acier, aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	600
Connexion:	Bornier sans vis à 4 pôles avec accouplement 4 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité

Dimensions

Longueur (mm) L:	620
Largeur (mm) W:	151
Hauteur (mm) H:	54
Poids (kg) brutto/netto:	2.244 / 1.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	640 x 160 x 60

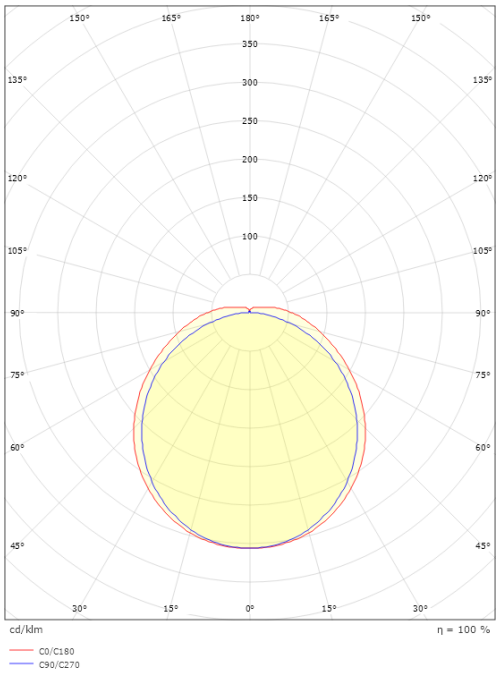

7 0 2 1 9 8 1 1 1 2 8 5 1