

# Zip Tube Micro



## Zip Tube Micro Brass DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles:

320872

EAN:

7021983208729



### Électrique

System wattage: 7W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 340lm  
Efficacité: 49 lm/W  
Température des couleurs: 2000-2800K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>95  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur moyen  
Faisceau: 40°  
UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Rail Zip (adaptateur inclus)

### Dimensions

Longueur (mm) L: 135  
Largeur (mm) W: 39  
Hauteur (mm) H: 135  
Poids (kg) brut/netto: 0.31 / 0.25

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 135 x 39 x 135

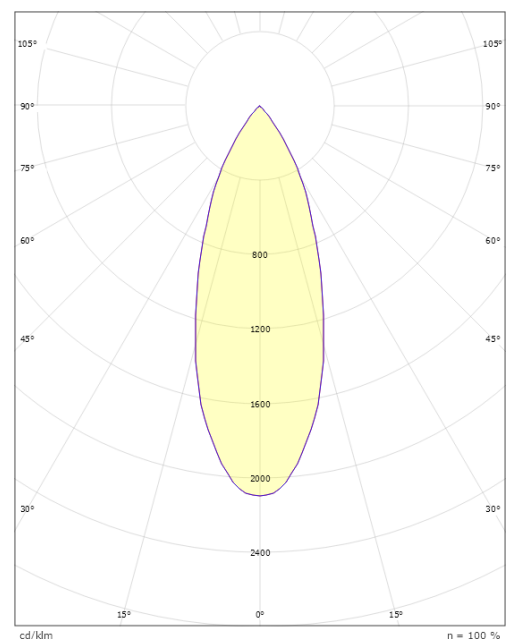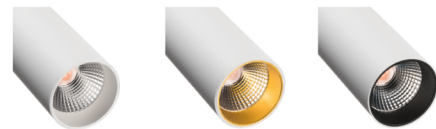

cd/m²  
C0/C180  
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 2 9