

Frosta 330 Hvit 2120lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3001134
 EAN: 7021982117305
 SG artikkelnr: 211730



Elektrisk

Systemeffekt (W): 17W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 2120lm
 Effekt: 125 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L90>60.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Akryl diffuser
 Lysspredning: 125°
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (SVM): 0.05
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt
 Driver: 450mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77
 Diameter (mm) D: 330
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.17 / 1.25

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 355 x 355 x 135

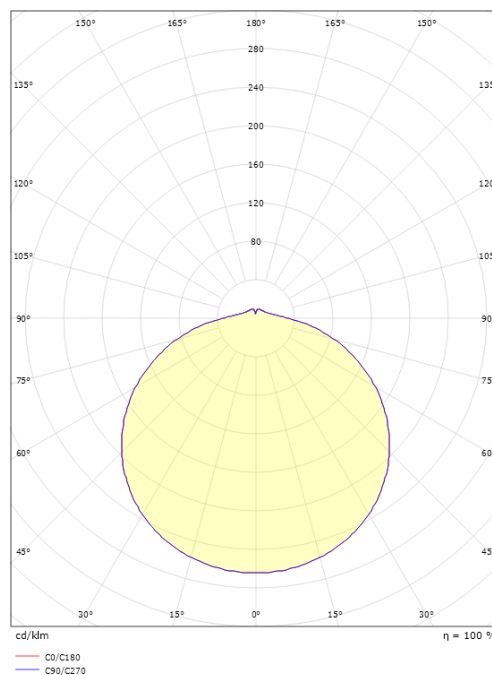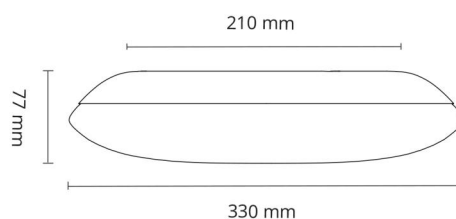

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 3 0 5