


## Junistar Lux IsoSafe Børstet stål 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236621  
 EAN: 7021989025214  
 SG artikkelnr: 902521  
 Erstatte: 901202



### Elektrisk

Watt: 7W  
 Systemeffekt (W): 8W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 580lm  
 Effekt: 73 lm/W  
 Fargetemperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
 MacAdams faktor: SDCM: 1  
 Levetid: L90/B10 > 100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Reflektor  
 Lysspredning: 42°  
 UGR: UGR < 22

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Børstet stål  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 56  
 Diameter (mm) D: 94  
 Innfellingsdiameter (mm): 83  
 Innfellingshøyde (mm): 54  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75

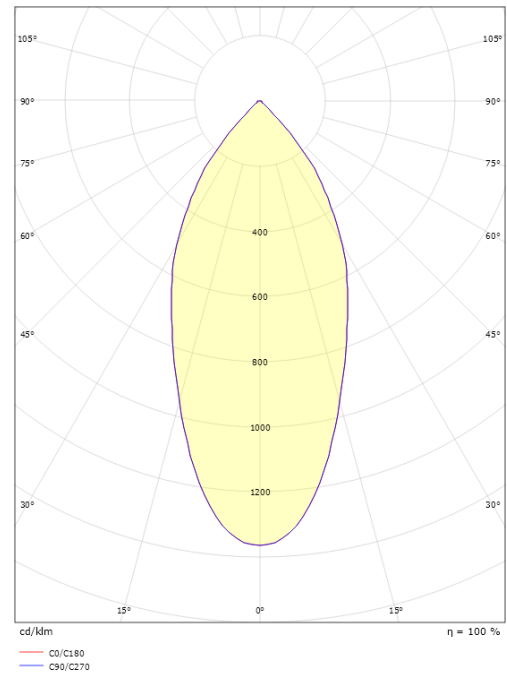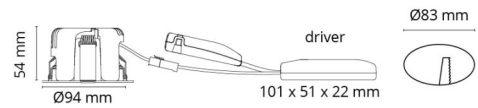

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 1 4