Rax Soft 150

Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer:	3203173
EAN:	7021982125119
SG artikkelnr:	212511
Erstatter:	8246093200

5 ÅRS GARANTI

Elektrisk

Systemeffekt (W):	26W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2970lm
Nødlumen:	Nødlys 380lm
Effekt:	114 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Satin Matt Reflector
Lysspredning:	68°
UGR:	UGR<22 opptil 750 mA/3120 lm
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype

Type:	DALI / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja

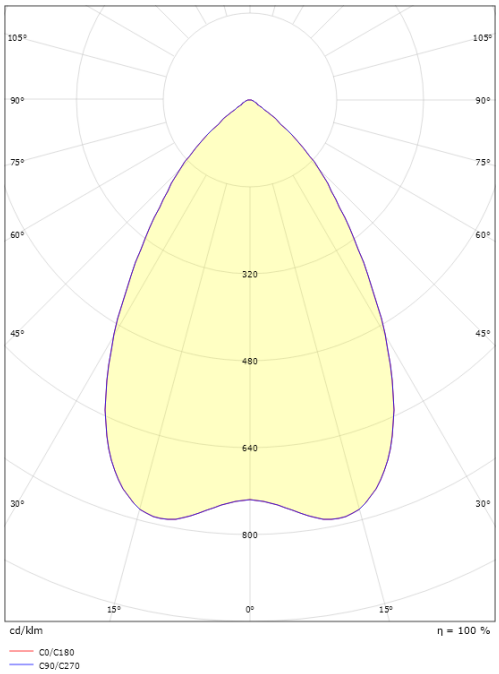

Materialer og overflater

Materiale:	Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge:	Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale:	Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs
Kabel:	Kabel 5x0,75mm²
Tilkobling:	5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Innfellingsdiameter (mm):	150
Innfellingshøyde (mm):	80
Vekt (kg) brutto/netto:	0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	190 x 190 x 92

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 1 9