

## Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203180  
 EAN: 7021982125188  
 SG artikkelnr: 212518  
 Erstatte: 8246092748



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 18W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2150lm  
 Nødlumen: Nødllys 380lm  
 Effekt: 119 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Satin Matt Reflector  
 Lysspredning: 62°  
 UGR: UGR<19 opptil 600 mA/2540 lm  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1



### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
 Farge: Hvit/Satin matt  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs  
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93  
 Diameter (mm) D: 216  
 Innfellingsdiameter (mm): 200  
 Innfellingshøyde (mm): 90  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102

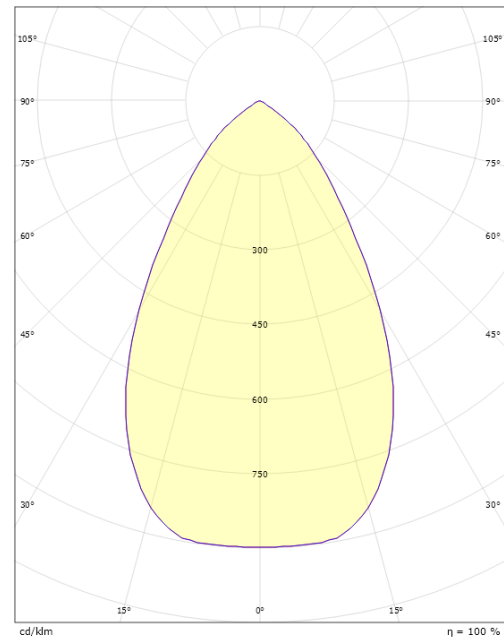

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270  
 η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 8 8