

## Tube Micro R Hvit DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3203146  
 EAN: 7021983207098  
 SG artikkelnr: 320709



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 590lm  
 Effekt: 49 lm/W  
 Fargetemperatur: 2000-2800K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Reflektor  
 Lysspredning: 36°  
 Synlig flimmer (SVM): 0.06  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 135  
 Bredder (mm) W: 39  
 Høyde (mm) H: 135  
 Innfellingsdiameter (mm): 83  
 Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 215 x 100 x 105

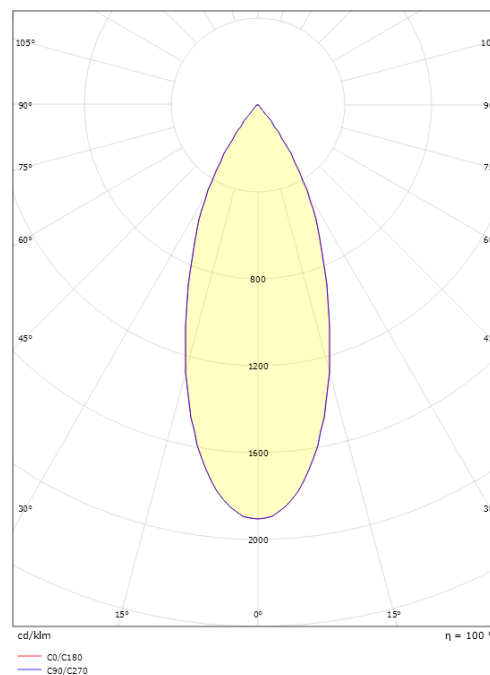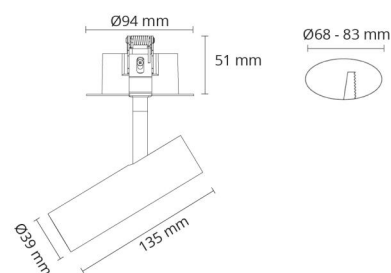

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 9 8