

Tube Micro R Sort 700lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3203148
 EAN: 7021983207111
 SG artikkelnr: 320711



Elektrisk

Systemeffekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 700lm
 Effekt: 47 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10 > 100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 36°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 135
 Bredder (mm) W: 39
 Høyde (mm) H: 135
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 215 x 100 x 105

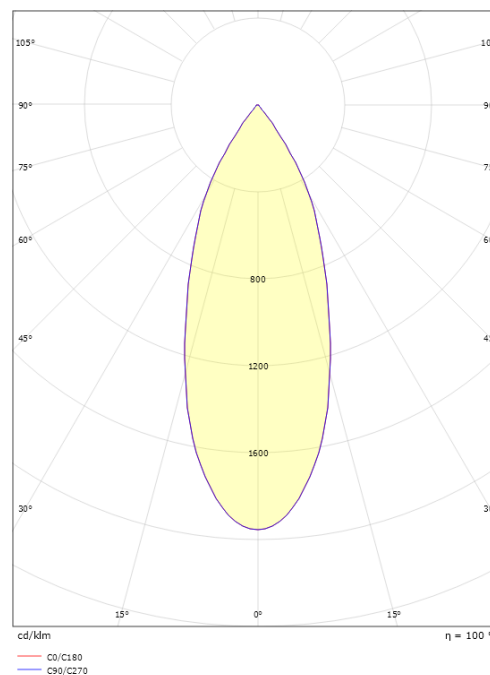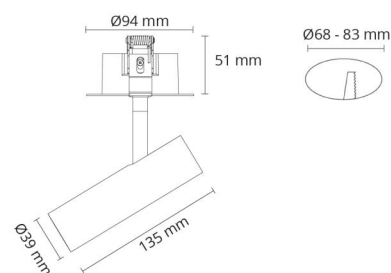

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 1 1