

## UniLED IsoSafe Hvit 670lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3100544  
 EAN: 7021989042013  
 SG artikkelnr: 904201  
 Erstatte: 912290



### Elektrisk

Watt: 7W  
 Systemeffekt (W): 8.5W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 670lm  
 Effekt: 79 lm/W  
 Fargetemperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Reflektor  
 Lysspredning: 42°  
 UGR: UGR<22

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003 matt  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 37  
 Diameter (mm) D: 94  
 Innfellingsdiameter (mm): 76  
 Innfellingshøyde (mm): 35  
 Avstand til brennbart materiale (mm): 0mm  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

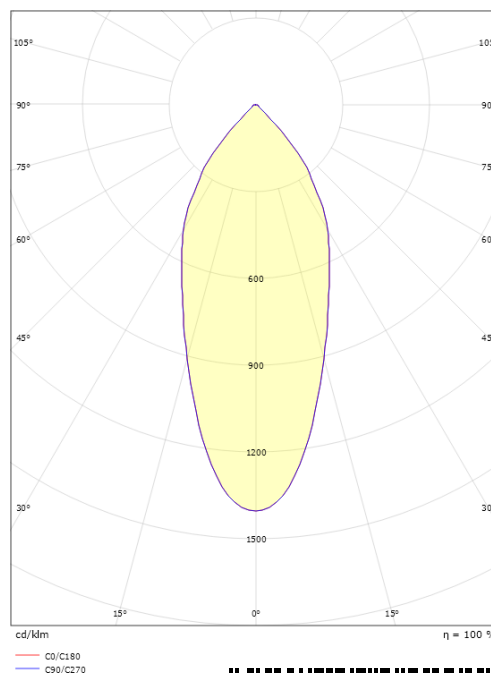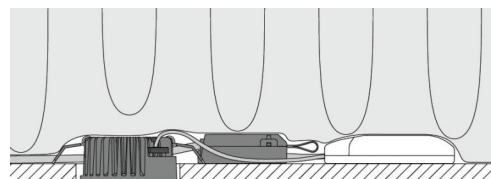

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 0 1 3