

## Zip Tube Micro Sort DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3203652  
 EAN: 7021983206077  
 SG artikkelnr: 320607



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 7W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 340lm  
 Effekt: 49 lm/W  
 Fargetemperatur: 2000-2800K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Reflektor medium  
 Lysspredning: 40°  
 UGR: UGR<19  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Sort RAL 9004  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 135  
 Bredder (mm) W: 39  
 Høyde (mm) H: 135  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.25

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 135 x 39 x 135

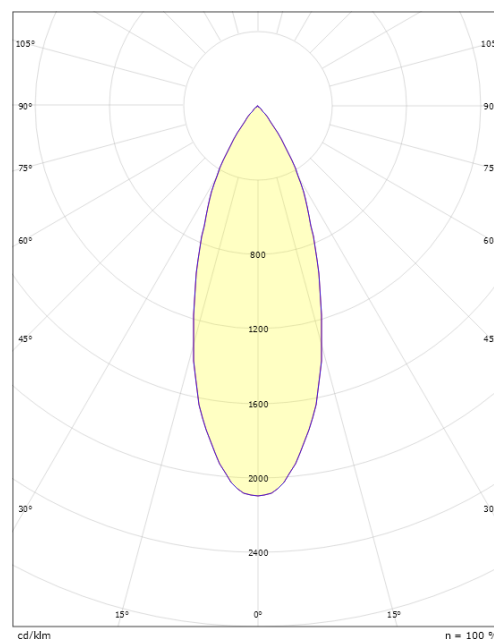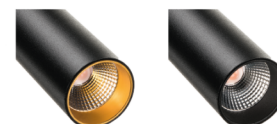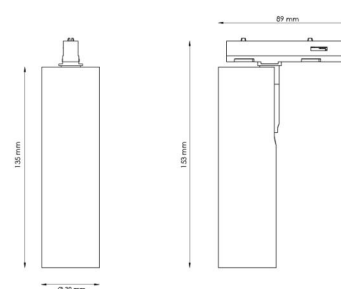

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 7 7