

Sense 300x1200 Hvit Opalprismatisk 3000K Ra>80

El-nummer: **3302460**
 EAN: 7021982121678
 SG Artikkelnr: 212167
 Erstatte: 212180



Elektrisk

Watt: 27W
 Systemeffekt (W): 27W

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikkmateriale: Plast, opal prisme
 Lysspredning: 110°

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III
 IP-grad: IP40
 Vandalklasse: IK10

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE ENEC

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Hvit
 Optikkmateriale: PMMA

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: 300x1200 Synlig t-skinne, T/L 15/24mm
 Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 1197
 Bredder (mm) W: 297
 Høyde (mm) H: 10
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.5 / 3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 325 x 95




DRIVER OPTIONS FOR SENSEPANEL 7021982121678

700mA • 26W • 3110lm • 120 lm/W • Class II

Phase Dim Driver - Schuco	DALI Driver - 5-pol Linect	Phase Dim Driver - 3-pol Linect
Prod.nr.: 820000	Prod.nr.: 820003	Prod.nr.: 820000
ND-EL.nr.: 66 910 73	ND-EL.nr.: 66 909 79	ND-EL.nr.: 66 909 95
SE-EL.nr.: 79 813 70	SE-EL.nr.: 79 813 73	SE-EL.nr.: 79 813 86
RI-EL.nr.: 40 033 90	RI-EL.nr.: 40 033 91	RI-EL.nr.: 40 033 87
EAN: 702198200003	EAN: 702198200034	EAN: 702198204009

900mA • 33W • 4020lm • 122 lm/W • Class II

Phase Dim Driver - Schuco	DALI Push Dim Driver - 5-pol Linect	Phase Dim Driver - 3-pol Linect
Prod.nr.: 820003	Prod.nr.: 820004	Prod.nr.: 820005
ND-EL.nr.: 66 911 03	ND-EL.nr.: 66 911 04	ND-EL.nr.: 66 911 05
SE-EL.nr.: 79 813 81	SE-EL.nr.: 79 813 82	SE-EL.nr.: 79 813 83
RI-EL.nr.: 40 033 53	RI-EL.nr.: 40 033 83	RI-EL.nr.: 40 033 64
EAN: 702198204030	EAN: 702198204047	EAN: 702198204054

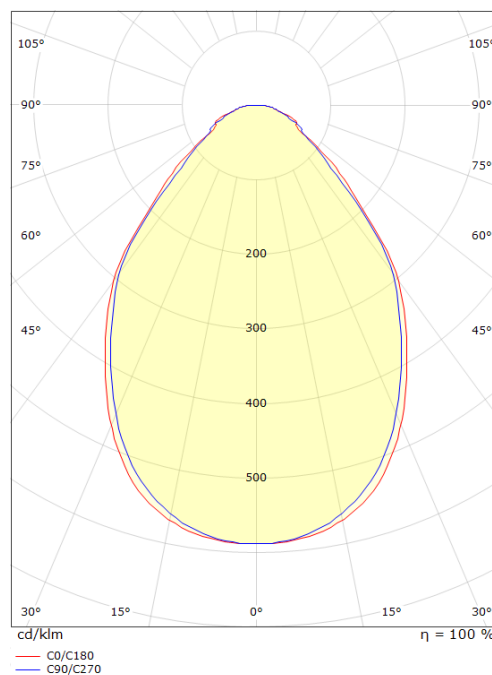

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 6 7 8