

**StripLine 5m 1512lm/m 3000K Ra>90**

El-nummer: **3201130**  
 EAN: 7021983914163  
 SG Artikkelnr: 391416


**Elektrisk**

Watt: 15W/m  
 Systemeffekt (W): 15W  
 Spenning: 24V


**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)  
 Socket: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1512lm/m  
 Effekt: 101 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L80/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Lysspredning: 120°

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse III  
 IP-grad: IP54

**Energi og godkjenning**

Energiklasse: F  
 Godkjenning: CE

**Materialer og overflater**

Optikkmateriale: Polyuretan

**Montering/Tilkobling**


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Modul: 5m  
 Kabel: Kabel 2x5m

**Dimensjoner (mm)**

Lengde (mm) L: 5000  
 Bredde (mm) W: 12  
 Høyde (mm) H: 3.2  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.65 / 0.49

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 213 x 183 x 58

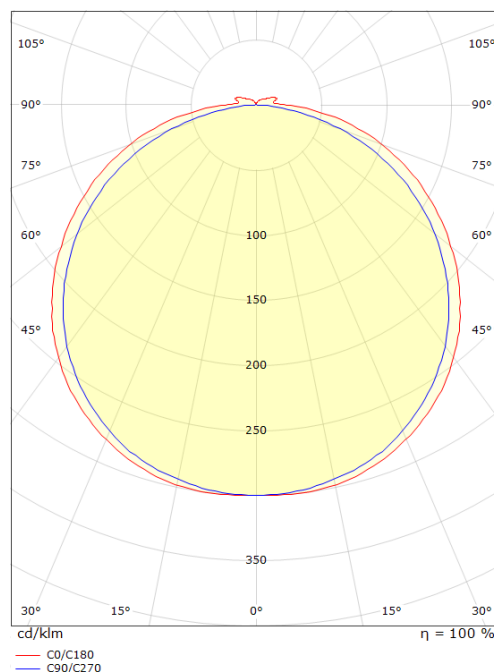

7 0 2 1 9 8 3 9 1 4 1 6 3