

# Sense Basic 2



## Sense Basic 600x600 Wit Incl driver 4320lm 3000K Ra>80 DALI-2 LINECT

Artikelcode: 212214  
EAN: 7021982122149  
Vervangt: 212186



### Elektrisch

Systeem wattage: 33W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 4320lm  
Armatuur efficiëntie LED: 131 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opalprisma  
UGR: UGR<19  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.03  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: DALI-2 LINECT

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal  
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen  
Moduul: 600x600  
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 595  
Breedte (mm) W: 595  
Hoogte (mm) H: 36  
Diepte (D): 26  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.75 / 2.16

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 710 x 635 x 42

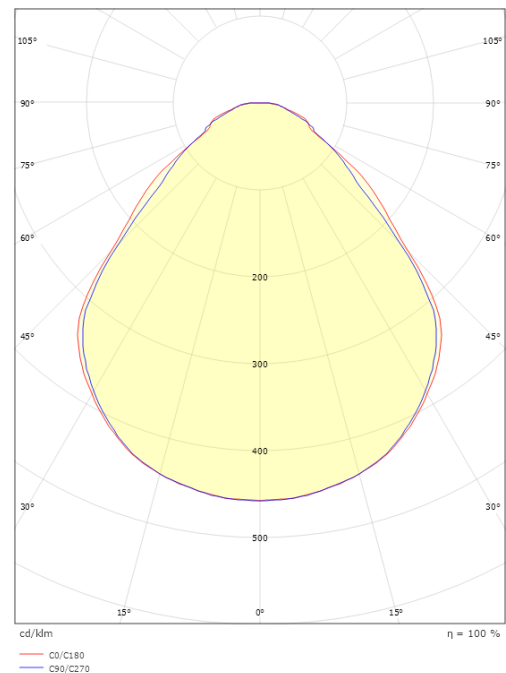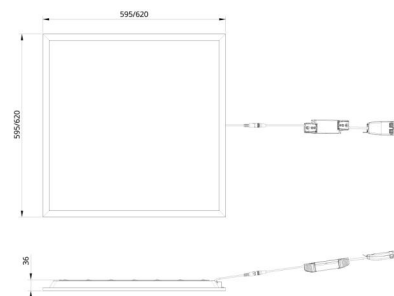

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 4 9