

Rax Eco 150



Rax ECO 150 Wit 3000/4000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 212568
EAN: 7021982125683



Elektrisch

Wattage: 8W/17W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 880lm/930lm/1790lm/1900lm
Armatuur efficiëntie LED: 110/116/105/112lm/W
Kleur temperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 89°
UGR: UGR<22
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.02
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Binnen
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Inbouwdiepte plafond (mm): 83
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.72 / 0.618

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 189 x 172 x 94

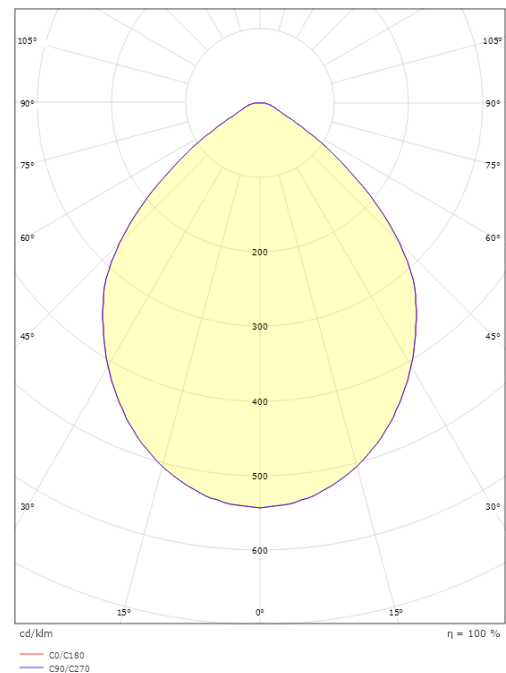

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 8 3