

Zip Tube Mini 1-fase TW



Zip Tube Mini TW Wit 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Artikelcode: 320602
EAN: 7021983206022



Elektrisch

Systeem wattage: 13W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 620lm (@4000K)
Armatuur efficiëntie LED: 48 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector medium
Stralingshoek: 40°
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.11
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.03

Controle/dimmen

Type: TW LEDDim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 160
Breedte (mm) W: 59
Hoogte (mm) H: 160
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.5 / 0.455

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 90 x 70 x 195

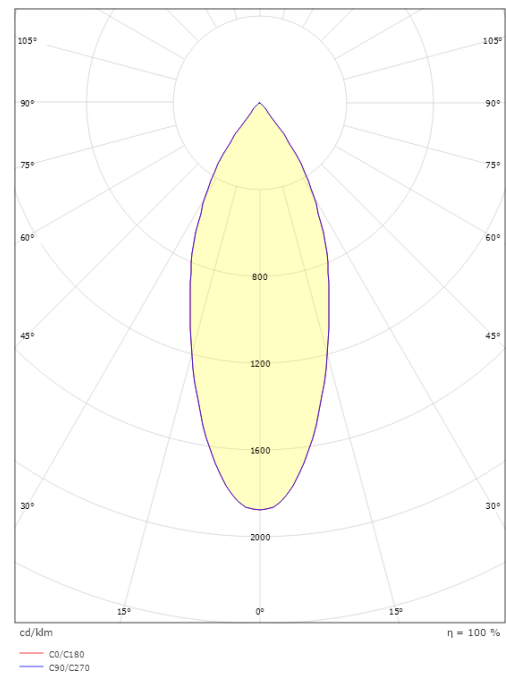

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 2 2