

Zip Tube Micro



Zip Tube Micro Wit DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseaafsnijding

Artikelcode: 320603
EAN: 7021983206039



Elektrisch

Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 340lm
Armatuur efficiëntie LED: 49 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector medium
Stralingshoek: 40°
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 135
Breedte (mm) W: 39
Hoogte (mm) H: 135
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.3 / 0.25

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 135 x 39 x 135

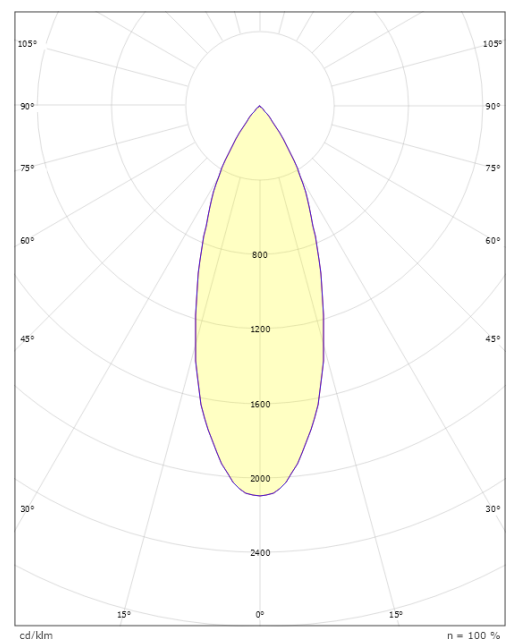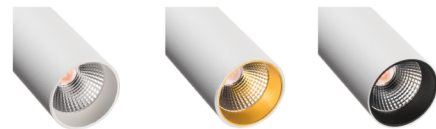

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 3 9