



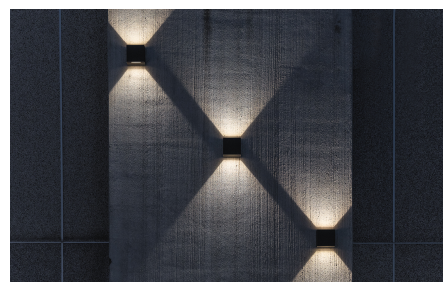

De Artes Midi is een decoratief en stijlvol buitenarmatuur geschikt voor wandmontage. Mogelijkheid tot individuele trapsgewijze aanpassing van de lichthoek/lichtverdeling naar boven en/of naar beneden. Gemaakt van gegoten, gepoedercoat aluminium. Dimbaar met een dimmer voor faseregeling. Eenvoudige installatie met wandbeugel samen met snelle clips en twee kabelingangen. Dimbaar via Dipswitches.

Product- en omgevingsbeelden

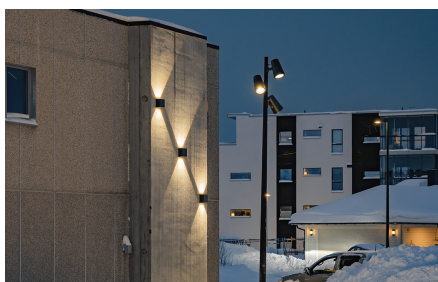

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
r				
2700K				
	641709	Klasse II	Faseafsnijding	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Wit 1560lm 2700K Ra>80	IP65	Wand, Binnen / Buiten	
	Faseafsnijding	IK10	Schroefloos klemmenblok	
	32W LED			
	49 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
Bundelhoek: 60°, Lens				
	641712	Klasse II	Faseafsnijding	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Grafiet 960lm 2700K	IP65	Wand, Binnen / Buiten	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK10	Schroefloos klemmenblok	
	32W LED			
	30 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
Bundelhoek: 60°, Lens				
	641715	Klasse II	Faseafsnijding	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Zwart 980lm 2700K	IP65	Wand, Binnen / Buiten	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK10	Schroefloos klemmenblok	
	32W LED			
	31 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
Bundelhoek: 60°, Lens				
3000K				
	641710	Klasse II	Faseafsnijding	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Wit 1640lm 3000K Ra>80	IP65	Wand, Binnen / Buiten	
	Faseafsnijding	IK10	Schroefloos klemmenblok	
	32W LED			
	51 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
Bundelhoek: 60°, Lens				
	641713	Klasse II	Faseafsnijding	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Grafiet 1010lm 3000K	IP65	Wand, Binnen / Buiten	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK10	Schroefloos klemmenblok	
	32W LED			
	32 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
Bundelhoek: 60°, Lens				
	641716	Klasse II	Faseafsnijding	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Zwart 1030lm 3000K	IP65	Wand, Binnen / Buiten	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK10	Schroefloos klemmenblok	
	32W LED			
	32 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
4000K				

Artikel	Bundelhoek: 60°, Lens	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	641711	Klasse II	Faseaafsnijding	Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Wit 1760lm 4000K Ra>80	IP65			
	Faseaafsnijding	IK10			
	32W LED				
	55 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens				
	641714	Klasse II	Faseaafsnijding	Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Grafiet 1080lm 4000K	IP65			
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK10			
	32W LED				
	34 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens				
	641717	Klasse II	Faseaafsnijding	Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Zwart 1100lm 4000K	IP65			
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK10			
	32W LED				
	34 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens				