

EcoLine 1600 Wit D/I 5430lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212814
EAN: 7021982128141



Elektrisch

System wattage: 35W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekstroom (mA): 0,07

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 5430lm
Werkzaamheid: 155 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<16
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0,09
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
Module: 1600
Aansluiting: Cable 5x0,75mm² 2,5m wit

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1600
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 58
Gewicht (kg) bruto/netto: 6,5 / 5,7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1620 x 180 x 72

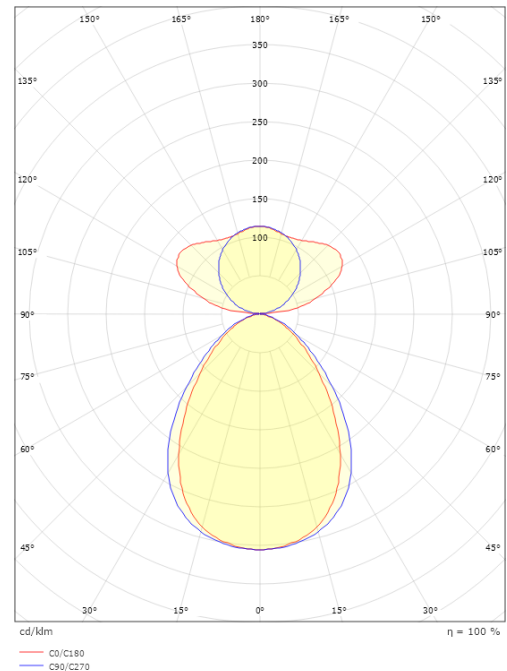

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 4 1