

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1600 Wit 4880lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212098
EAN: 7021982120985



Elektrisch

Systeem wattage: 36W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
PE Lekstroom (mA): 0.50

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4880lm
Armatuur efficiëntie LED: 136 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
Moduul: 1600
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1600
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 55
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.5 / 5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1620 x 180 x 70

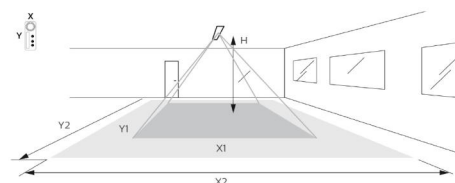

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

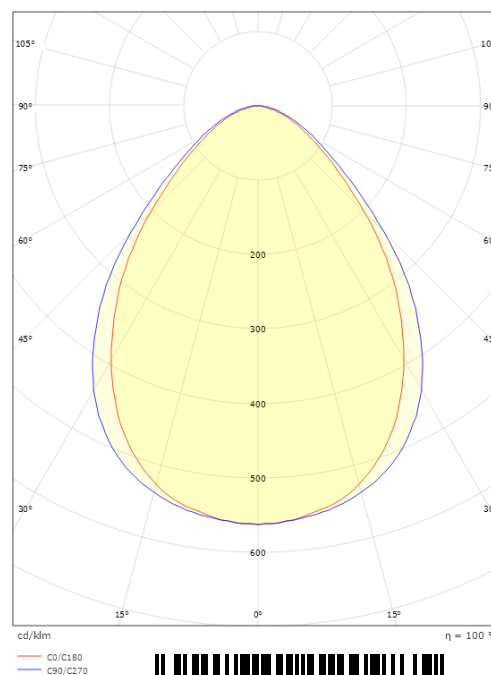

cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 8 5